



Lkw-Bühne TL 16

■ Diese Arbeitsbühne ist auf ein 3,5 t-Fahrgestell montiert und kann daher mit einem Pkw-Führerschein Klasse B (alte Klasse 3) gefahren werden. Das Fahrzeug verfügt über eine **Klimaanlage**. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine hohe Wendigkeit im Straßenverkehr. Die Abstützungen sind mit der **Aufstellautomatik** einfach steuerbar. Der Arbeitskorb ist um je 90 Grad drehbar.


Der Antrieb erfolgt über den Dieselmotor des Trägerfahrzeugs. Bei Bedarf kann das Gerät an das Stromnetz angeschlossen werden, damit dieser steht dann im Arbeitskorb zur Verfügung steht. Unterlegplatten zur Lastverteilung gehören zur Ausstattung.

Multitel MT 162	TL 16	TL 16 hybrid
maximale Arbeitshöhe	16,00 m	
maximale Plattformhöhe	14,00 m	
seitliche Reichweite 300 kg Korblast	10,00 m	
seitliche Reichweite 230 kg Korblast	11,50 m	
maximale Tragfähigkeit (1)	300 kg	
Schwenkbereich	400°	
Transportlänge	6,10 m	7,20 m
Transportbreite	2,20 m	2,30 m
Transporthöhe	3,00 m	
Eigengewicht	3.500 kg	
Abstützbreite (2)	2,90 · 3,60 m	
Arbeitskorblänge x -breite	1,40 x 0,70 m	
Drehbereich Arbeitskorb	2 x 90°	
Antriebsart (3)	Diesel	Hybrid
Aufstellautomatik · Homefunktion · Klimaanlage		

(1) zugelassen für 2 Personen

(2) Die Abstützung ist 3-stufig (schmal · einseitig · beidseitig) ausfahrbar.

(3) Fahrzeug Diesel / Arbeitsbühne optional mit Batterieantrieb

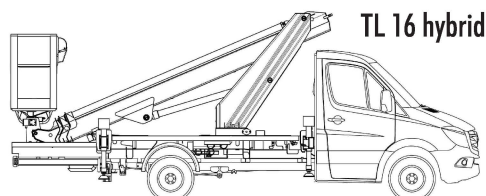

TL 16 hybrid

